

AUDIO ADAPTER PMLN6047

USER GUIDE

en-US

de-DE

es-ES

fr-FR

it-IT

nl-NL

pt-PT

ru-RU



MOTOROLA SOLUTIONS

VOORWOORD

Productveiligheid en naleving van de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven



Let op

Lees voor gebruik van dit product het ATEX/IECEX-veiligheidsblad en de bedieningsinstructies voor veilig gebruik in de handleiding met betrekking tot blootstelling aan radiogolven en productveiligheid die u bij uw radio hebt ontvangen.

LET OP!

Wanneer de intrinsiek veilige audioadapter op de radio is aangesloten, mag deze enkel beroepsmatig worden gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de FCC/ICNIRP en de vereisten voor blootstelling aan radiogolven.



Let op

Dealers en wederverkopers: om de potentiële risico's voor ernstig letsel of niet-nelaving van de toepasselijke wettelijke vereisten te voorkomen, mag deze audioadapter van Motorola Solutions niet worden gebruikt of

verkocht in combinatie met een mobilofoon of portofoon van Motorola Solutions en een niet door Motorola Solutions goedgekeurde accessoire van een ander merk, tenzij u beschikt over alle toepasselijke goedkeuringen en certificaten omtrent productveiligheid en wettelijke naleving met betrekking tot deze combinatie van producten in gevaarlijke omgevingen. De dealer of wederverkoper is volledig verantwoordelijk voor enige garantie, kwaliteit, prestatie, veiligheid of andere kwestie met betrekking tot het gebruik van deze adapter van Motorola Solutions met een niet door Motorola Solutions goedgekeurde accessoire van een ander merk. Dealers mogen op geen enkele wijze verklaren, impliceren of op andere wijze bekendmaken dat enige niet door Motorola Solutions goedgekeurde accessoires van andere merken wel door Motorola Solutions zijn goedgekeurd of anderszins geautoriseerd zijn door Motorola Solutions voor gebruik met deze adapter en een mobilofoon of portofoon van Motorola Solutions.

BESCHRIJVING

Met de PMLN6047-audioadapter kan de gebruiker een audioaccessoire van Motorola Solutions of van derden op de draagbare MOTOTRBO CSA/

ATEX-radio aansluiten. Deze audioadapter is bestemd voor gebruik met audioaccessoires met een Molex-connector.

De adapter kan met of zonder de stofkap worden gebruikt. Neem contact op met een vertegenwoordiger van Motorola Solutions voor informatie over de compatibiliteit van uw mobilofoon of portofoon met de audioadapter en bijbehorende audioaccessoires.

MOTOTRBO CSA-radio: XPR6580IS.

MOTOTRBO ATEX-radio: XPR 7550 Ex, DP4801 Ex, DP4401 Ex, DGP 8550EX, DGP 8050EX, XiR P8668 Ex, XiR P8608 Ex.

BEDIENING



Let op

Deze procedure moet worden uitgevoerd alvorens een gevaarlijke omgeving te betreden.

DE ADAPTER OF HET ACCESSOIRE AANSLUITEN

1. Zet de mobilofoon/portofoon uit.
2. Verwijder het deksel van de universele aansluiting aan de zijkant van de mobilofoon/portofoon en sluit de audioadapter aan.
3. Zet de adapter vast op de mobilofoon/portofoon door de schroef rechtsom goed vast te draaien.

4. Open de stofkap op de audioadapter en sluit het gewenste accessoire aan op de Molex-aansluiting op de adapter.
5. Zet de mobilfoon/portofoon aan.



Figuur 1. Als u het accessoire wilt plaatsen, neemt u de kant waar de aansluiting zit vast (zoals weergegeven in Figuur 1), houdt u het recht voor de audioadapter die aan de radio is bevestigd en drukt u het accessoire in de adapter.

BEDIENING VAN DE MOBILFOON/ PORTOFOON MET ADAPTER

De mobilfoon/portofoon werkt normaal als de adapter is aangesloten. Wanneer er echter een accessoire wordt aangesloten, verandert de werking van de mobilfoon/portofoon. Het geluid van de mobilfoon/portofoon wordt gedempt en wordt nu via de adapter naar het verbonden accessoire geleid.

ADAPTER/ACCESSOIRE VERWIJDEREN


1. Zet de mobilfoon/portofoon uit.
2. Verwijder het accessoire van de adapter.
3. Sluit de Molex-aansluiting af met de stofkap.
4. Draai de borgschoef waarmee de adapter aan de mobilfoon/portofoon is bevestigd, los en verwijder de adapter van de mobilfoon/portofoon.
5. Plaats het deksel over de universele aansluiting aan de zijkant van de mobilfoon/portofoon.
6. De mobilfoon/portofoon werkt nu weer normaal.



Figuur 2. Als u het accessoire wilt verwijderen, neemt u het stevig vast (zoals weergegeven in Figuur 2), en trekt u het uit de adapter.

Compatibele mannelijke aansluiting	
Motorola Solutions-onderdeelnummer	28012038001
Molex-onderdeelnummer	850750220

PINCONFIGURATIE VAN MOLEX-AANSLUITING

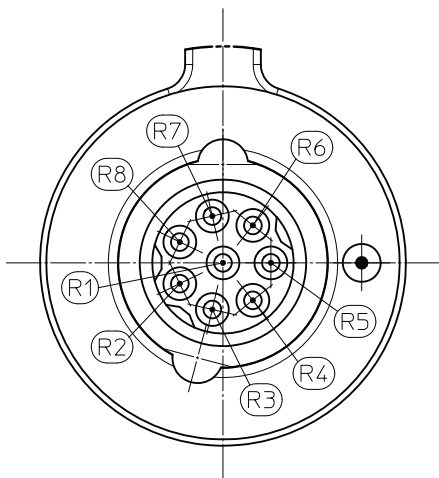

Figuur 3. Pinconfiguratie van de Molex-aansluiting

Molex-aansluiting	Signaal
R1	Aarding
R2	Luidspreker +
R3	Mic -
R4	Zendtoets (PTT)
R5	Detectie
R6	B +
R7	Mic +
R8	Luidspreker -

SERVICE EN GARANTIE

De PMLN6047-audioadapter kan niet worden gerepareerd. Bestel indien nodig een vervangende adapter.

De audioadapter valt onder de beperkte standaardgarantie van Motorola Solutions van één jaar. Vraag uw Motorola Solutions-dealer of het aankooppunt om gedetailleerde informatie over vervanging onder garantie.